無電極プラズマランプ　「武蔵」
MUSASHI　250　仕様書および取扱説明書

PRIME STAR

1．ランプの特性

無電極プラズマランプ「武蔵」MUSASHI　250スペック	
モデル名	MUSASHI　「武蔵」250
演色性	80Ra 以上
Lumen	20,000 lm 以上
効率	80lm 以上
始動温度	-20 ~ 50℃
ランプの寸法(mm)	338*316*111

2．インバーターの特性

ご注意
MUSASHI-250は200V専用です。100Vでは使用することができません。
必ずご使用になる場所の電圧を確認してご利用ください。

三波長の無電極ランプ　250W用の安定器	
定格入力電圧	200V
定格入力電流	1.26A
定格入力電力	250W
定格入力周波数	50/60Hz
定格駆動周波数	135Khz
力率	99%
安定器の寸法(mm)	228*114*62

3．写真情報

(ランプ)

（インバーター）

（灯器具）

4. ランプとインバーターの図面

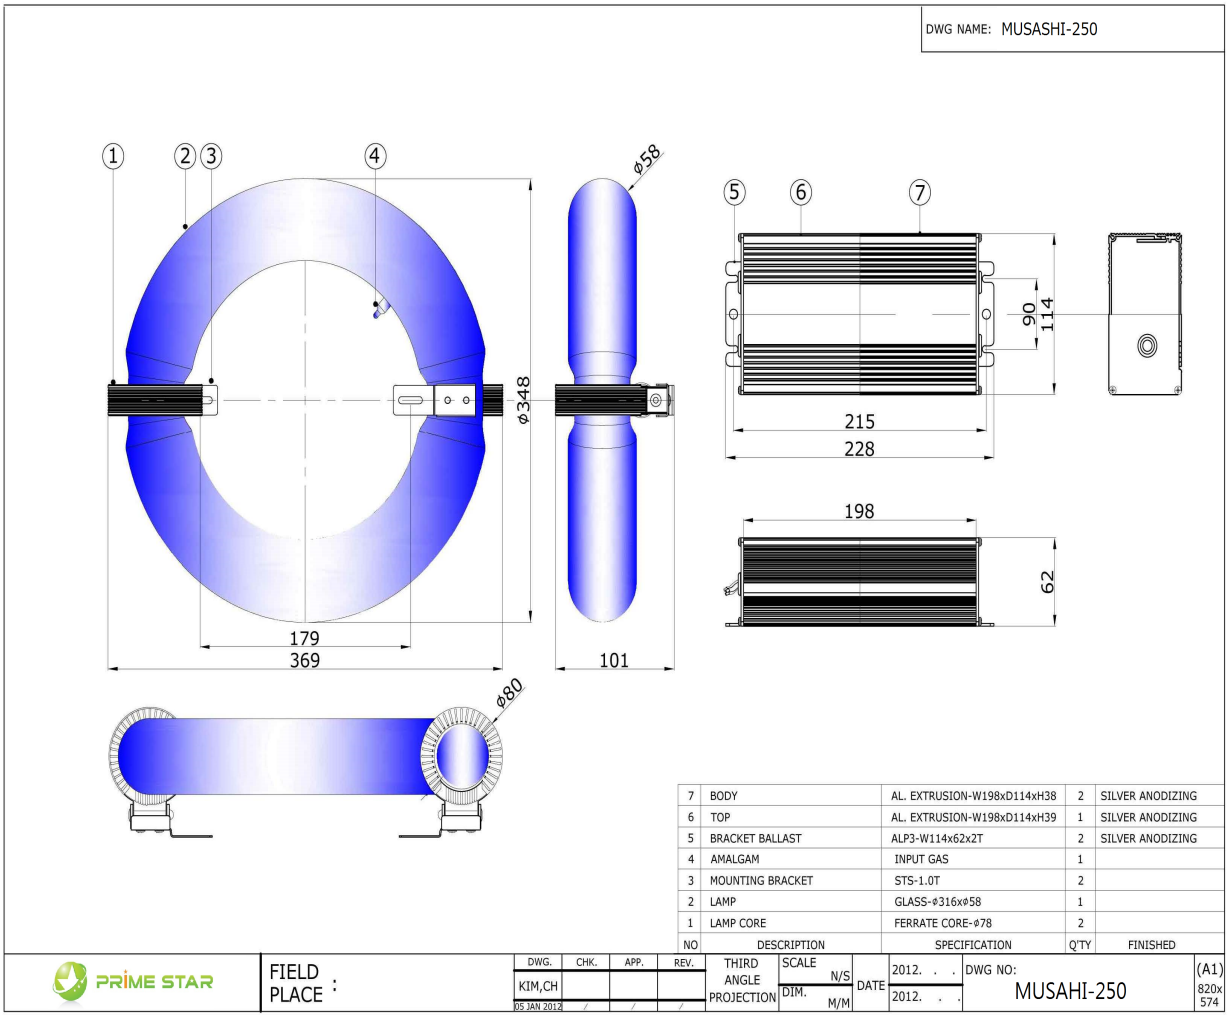

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	FINISHED
7	BODY	AL. EXTRUSION-W198xD114xH38	2	SILVER ANODIZING
6	TOP	AL. EXTRUSION-W198xD114xH39	1	SILVER ANODIZING
5	BRACKET BALLAST	ALP3-W114x62x2T	2	SILVER ANODIZING
4	AMALGAM	INPUT GAS	1	
3	MOUNTING BRACKET	STS-1.0T	2	
2	LAMP	GLASS-ø316xø58	1	
1	LAMP CORE	FERRATE CORE-ø78	2	

PRIME STAR

FIELD PLACE :

DWG.	CHK.	APP.	REV.	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE N/S	DATE	DWG NO:	(A1) 820x574
KIM,CH 05 JAN 2012	/	/	/		DIM. M/M	2012. . . 2012. . .	MUSAHI-250	

5. 灯器具の図面

MUSASHI-250









NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	FINISHED
14	CLAMP ASSEMBLY	AL. SHEET	1	GRAY POWDER COATING
13	ROD BOLT	MSWR-M10x140	1	Zn-PLATING
12	SHAFT	AL. BAR - ø15x10	3	ANODIZING
11	CABLE	KSIEC 60227-5 1.5SQmmx3C	1	
10	EYE BOLT/NUT	SUS - M20	1	
9	BALLAST BOX TOP	SBC-1.0T	1	GRAY POWDER COATING
8	BALLAST	SK 250W	1	
7	BALLAST BOX BOTTOM	SBC-1.0T	1	GRAY POWDER COATING
6	BODY	AL. SHHEET 1.OT	1	GRAY POWDER COATING
5	REFLECTOR STEEL	SBC-O.8T	1	Cr. PLATING
4	LAMP BRACKET	SUS - 2.0T	1	SHINNING
3	LAMP	SKLC 250W	1	
2	REFLECTOR	AL. SHEET-O.5T	1	HIGH LUX
1	WINDOW	TEMPERED HARD GLASS-4.0T	1	CLEAR

PRIME STAR Primestar Co., Ltd.

FIELD PLACE :

DWG.	CHK.	APP.	REV.	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE N/S	DATE 2013.01. .	DWG NO: MUSASHI-250	(A03)
KIM,CH					DIM. M/M	2013.01. .		3340X 2348
18DEC2010	✓	✓	✓					

6. 配光の図面

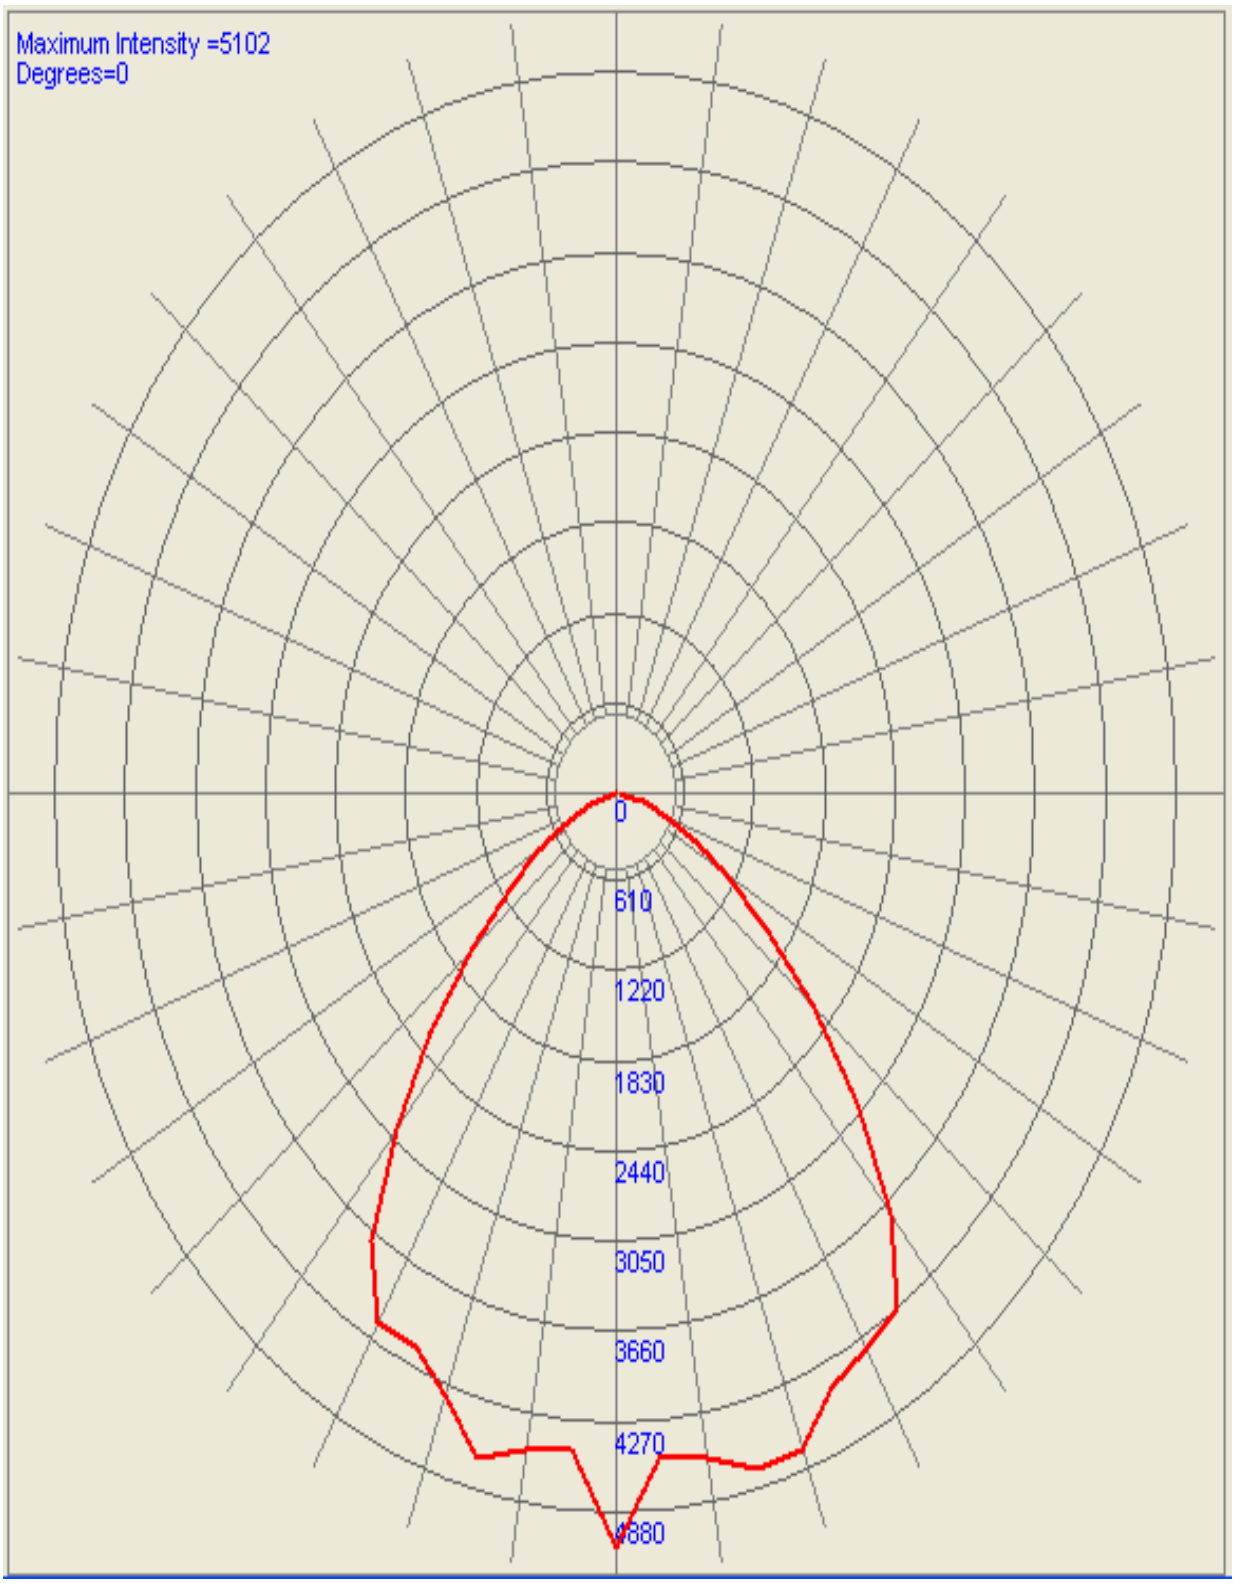
Maximum Intensity =5102
Degrees=0
0
610
1220
1830
2440
3050
3660
4270
4880